


BANHEIRA ZEN DUPLA

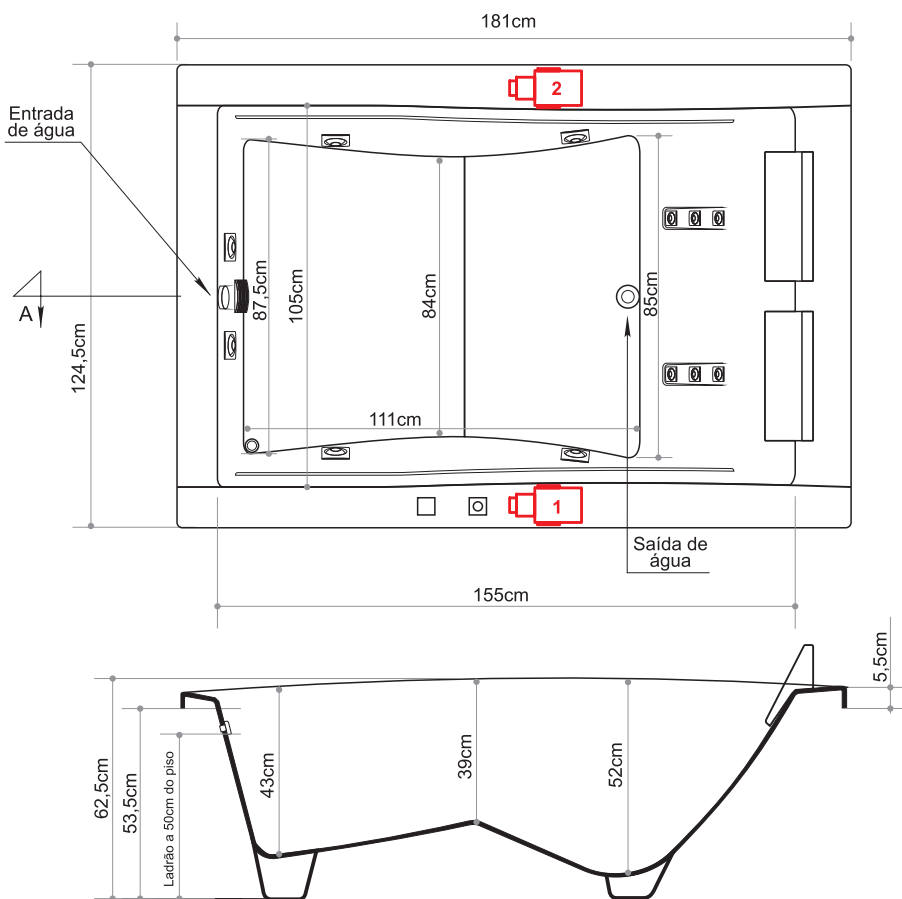

Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

CAPACIDADE: 02 pessoas

Entrada de água: $\varnothing 1/2''$

Saída de água: $\varnothing 40\text{mm}$

Peso por m²: 240kgm²

Peso da banheira vazia: 80kg

Volume de água: 410L

Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: $\varnothing 1/2''$

Aguas residuales: $\varnothing 40\text{mm}$

Peso por m²: 240kgm²

Peso de la bañera vacía: 80kg

Volumen de agua: 410L

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Premium 48 jatos/ chorros	Advantage Plus 26 jatos/ chorros	Advantage 12 jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano ou gel coat náutico / <i>Acrílico Antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓ Acrílico	✓
Acionamento pneumático / <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓	✓
Jatos em Inox / <i>Chorros em acero inoxidable</i>	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Entrada e saída de água / <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Base autoportante / <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / <i>Almohada(s)</i>	✓	✓	✓
Arejador / <i>Aireador</i>	✓	✓	✓
Cascata / <i>Cascada</i>	✓	Opcional	Opcional
Blower / <i>Soplador</i>	✓ 24 unidades	✓ 12 unidades	12/Opcional
Iluminação cromoterapia / <i>Iluminación de cromoterapia</i>	✓ 2 pontos 2 puntos	✓ 1 ponto 1 punto	Opcional
Alças Inox (par) / <i>Manillas de acero inoxidable (par)</i>	Opcional	✓	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W / <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	✓	Opcional
Ducha com desviador / <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski / <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / <i>Ozonizador</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Aba de fechamento / <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional	Opcional

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados da banheira que fiquem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.
 Mantenga un área libre de al menos 50 cm en todos los lados de la bañera que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.