
BANHEIRA

INFINITY SIMPLES 180

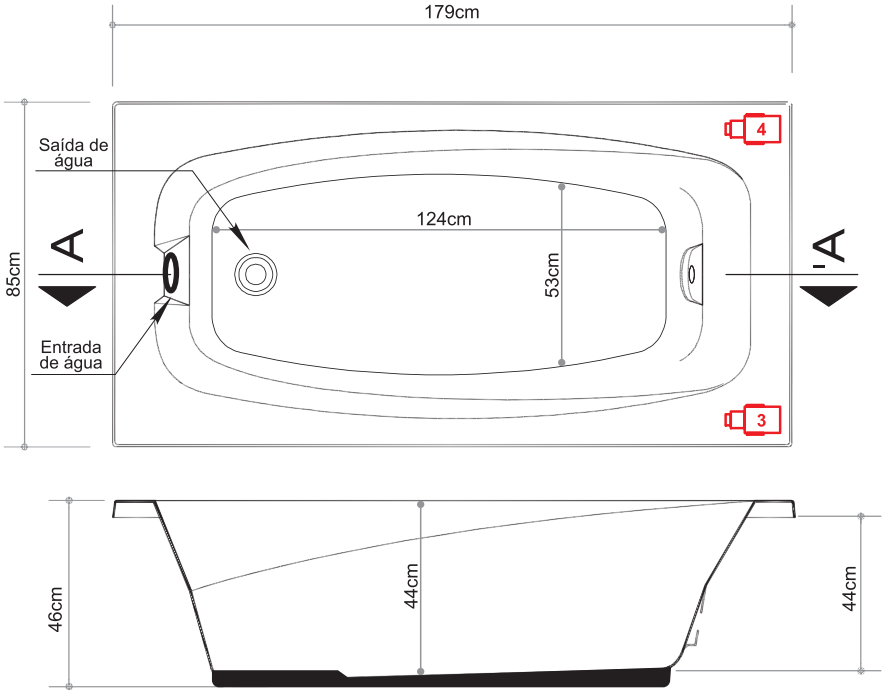

Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

CAPACIDADE: 01 pessoa
Entrada de água: Ø ½"
Saída de água: Ø 40mm
Peso por m²: 170kgm²
Peso da banheira vazia: 30kg
Volume de água: 215L
Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona
Entrada de agua: Ø ½"
Aguas residuales: Ø 40mm
Peso por m²: 170kgm²
Peso de la bañera vacía: 30kg
Volumen de agua: 215L
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

Componentes / Acessórios *Componentes y accesorios*	**Advantage 3 jatos/chorros**
Acrílico Antibacteriano ou gel coat náutico / *Acrílico Antibacteriano o gel coat náutico*	✔
Acionamento pneumático / *Accionamiento neumático*	✔
Jatos em Inox / *Chorros em acero inoxidable*	✔
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✔
Entrada e saída de água / *Entrada y salida de agua*	✔
Travesseiro(s) / *Almohada(s)*	Opcional
Cascata / *Cascada*	Opcional
Alças Inox (par) / *Manillas de acero inoxidable (par)*	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional
Iluminação cromoterapia / *Iluminación de cromoterapia*	Opcional
Blower / *Soplador*	10/Opcional
Jato carrossel / *Chorro carrusel*	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W / *Calentador eléctrico de 3000W*	Opcional
Ducha com desviador / *Ducha con mezclador*	Opcional
Ozonizador / *Ozonizador*	Opcional

OUTUBRO/2026

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados da banheira que ficarem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.
Mantenga un área libre de al menos 50 cm en todos los lados de la bañera que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados em paredes o muros), como espacio mínimo necessário para una instalación adecuada em el ambiente elegido.