


BANHEIRA CONFORT 180

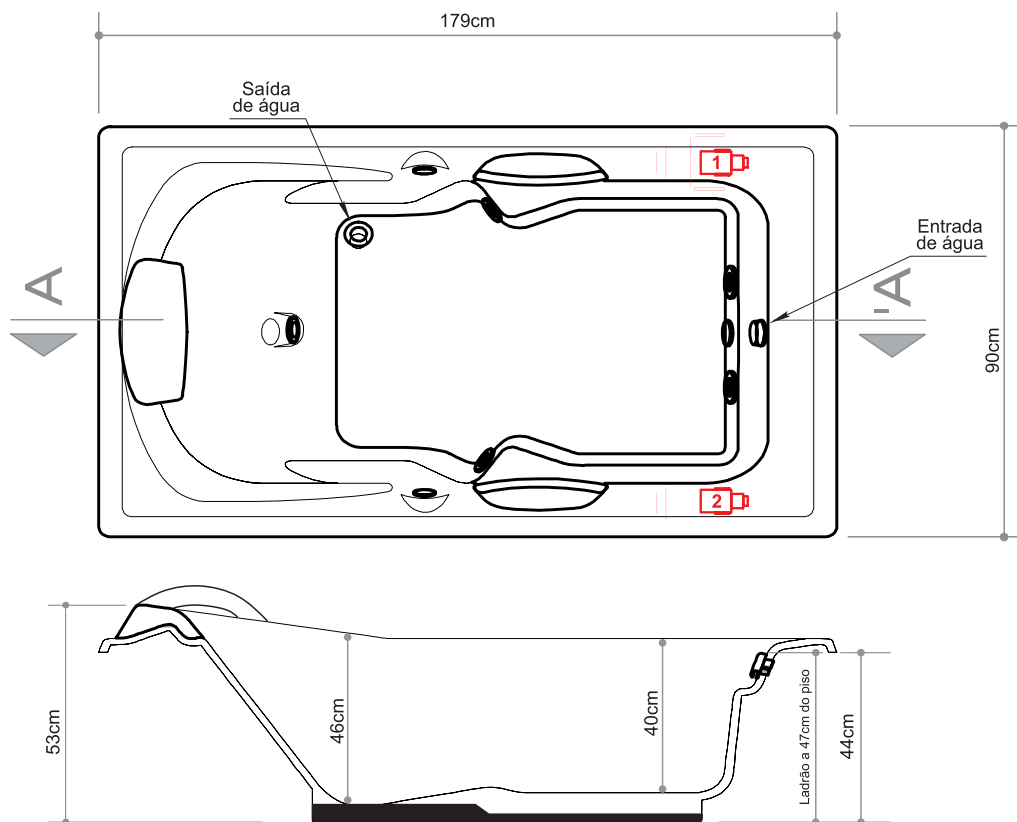

Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

CAPACIDADE: 01 pessoa
Entrada de água: $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "
Saída de água: $\varnothing 40$ mm
Peso por m²: 167kgm²
Peso da banheira vazia: 40kg
Volume de água: 230L

Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona
Entrada de agua: $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "
Aguas residuales: $\varnothing 40$ mm
Peso por m²: 167kgm²
Peso de la bañera vacía: 40kg
Volumen de agua: 230L

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

| Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i> | Confort 5 jatos/chorros | Hidroplus 7 jatos/chorros |
|--|----------------------------|------------------------------|
| Acrílico Antibacteriano ou gel coat náutico / <i>Acrílico Antibacteriano o gel coat náutico</i> | ✓ | ✓ |
| Acionamento pneumático / <i>Accionamiento neumático</i> | ✓ | ✓ |
| Jatos em Inox / <i>Chorros em acero inoxidable</i> | ✓ | ✓ |
| Motobomba(s) Silenciosa(s) | ✓ | ✓ |
| Entrada e saída de água / <i>Entrada y salida de agua</i> | ✓ | ✓ |
| Travesseiro(s) / <i>Almohada(s)</i> | ✓ | ✓ |
| Alças Inox (par) / <i>Manillas de acero inoxidable (par)</i> | ✓ | ✓ |
| Cascata / <i>Cascada</i> | Opcional | Opcional |
| Sistema Instala Fácil | Opcional | Opcional |
| Iluminação cromoterapia / <i>Iluminación de cromoterapia</i> | Opcional | Opcional |
| Blower / <i>Soplador</i> | 10/Opcional | 10/Opcional |
| Jato carrossel / <i>Chorro carrusel</i> | Opcional | Opcional |
| Aquecedor elétrico 3000W / <i>Calentador eléctrico de 3000W</i> | Opcional | Opcional |
| Ducha com desviador / <i>Ducha con mezclador</i> | Opcional | Opcional |
| Ozonizador / <i>Ozonizador</i> | Opcional | Opcional |
| Aba Lateral / <i>Faldón Lateral</i> | Opcional | Opcional |

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados da banheira que ficarem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.
Mantenga un área libre de al menos 50 cm en todos los lados de la bañera que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.