


SPA ALLURE LOUNGE

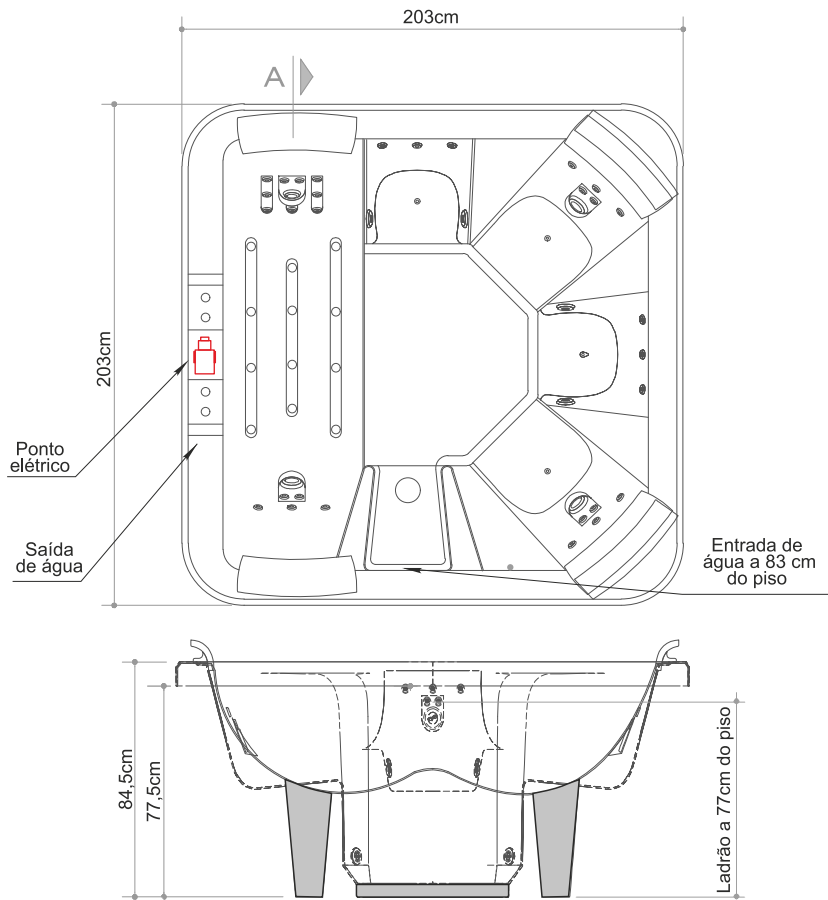

Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

CAPACIDADE: 06 pessoas
Entrada de água: Ø 3/4"
Saída de água: Ø 40mm
Peso por m²: 360kgm²
Volume de água: 1136L
Peso do SPA vazio: 200kg

Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 06 personas
Entrada de agua: Ø 3/4"
Aguas residuales: Ø 40 mm
Peso por m²: 360kgm²
Volumen de agua: 1136L
Peso del SPA vacío: 200kg

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Premium 90 jatos/chorros	Advantage Plus 54 jatos/chorros	Advantage 54 jatos/chorros	Exclusive 27 jatos/chorros
Acrílico Antibacteriano / Acrílico Antibacteriano	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox / Chorros em acero inoxidable	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água / Entrada y salida de agua	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W / Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓	✓
Base autoportante / Estructura autoportante	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohada(s)	✓	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático / Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓	✓
Painel eletrônico multifunções, com programação de Temperatura e filtragem. Compatível com Alexa e acessível ao celular por meio de aplicativo / Panel electrónico multifunciones, con programación de temperatura y filtraje. Compatible con Alexa y accesible al celular por medio de aplicativo	✓	✓	Opcional	Opcional
Blower / Soplador	✓ 20 unidades	12/Opcional	12/Opcional	12/Opcional
Iluminação cromoterapia / Iluminación de cromoterapia	✓ 4 pontos 4 puntos	✓ 2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Iluminação no filtro e descansa copos / Iluminación de filtro y portavasos	✓	✓	✓	Opcional
Geladeira / Cooler	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de Proteção Térmica / Cubierta de Protección Térmica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC/Aspirador / Axell VAC/Limpiafondos	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento / Faldón/deck de cierre	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados do SPA que fiquem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.
Mantenga um área libre de al menos 50 cm en todos los lados del SPA que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.