


COLUNAS DE BANHO

MANUAL DE USO E INSTALAÇÃO

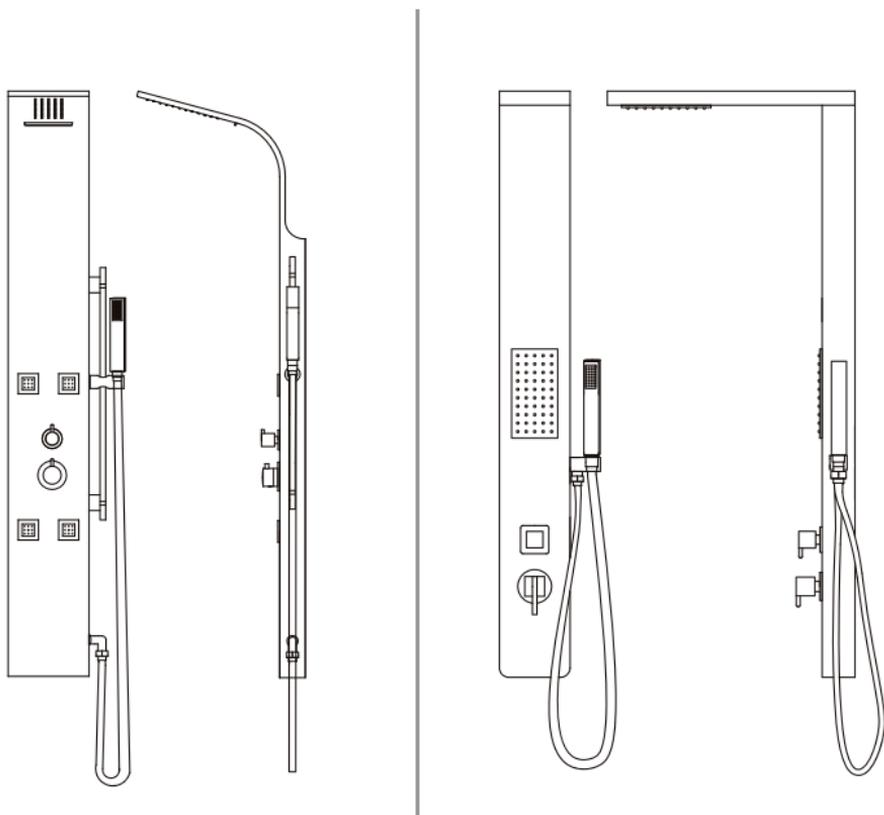

Instruções de Instalação
&
Guia do Usuário

OBRIGADO POR ESCOLHER A NOSSA COLUNA DE BANHO!

Reserve alguns minutos para ler o manual antes de iniciar a instalação. A nossa Coluna e Banho é feita para uma instalação rápida e simples. Recomendamos fortemente que você peça ao encanador certificado para realizar a instalação. No entanto, se você encontrar um problema após uma instalação inadequada, não hesite em entrar em contato com seu revendedor certificado.

SEMPRE OBEDEÇA O CÓDIGO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS EM VIGOR.

Para sua proteção, use sempre óculos de segurança.

A instalação da sua coluna de banho deverá ser determinada, baseado na sua altura e da sua família.

Por favor, reserve um tempo para ler cada passo antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os materiais necessários para a realização adequada da instalação estejam em mãos.

Antes da instalação, inspecione o produto para se certificar de que não há danos. Se você encontrar qualquer anormalidade, devolva imediatamente o produto com sua embalagem original ao revendedor autorizado.


Deixe seu produto em sua embalagem original até que você esteja pronto para a instalação. A pressão mínima no circuito de água deve ser 30 mca ou 43 psi.

Atenção! Os tubos de alimentação devem ser bem limpos antes da instalação do misturador, para que não sejam encontradas aparas, soldaduras, resíduos ou outra sujeira no tubo.

IMPORTANTE: Caso a pressão de água no local a ser instalado a Coluna de Banho Axell seja abaixo de 30 MCA, recomenda-se então a instalação de um pressurizador junto ao reservatório particular de água, visando aumentar a pressão da mesma na rede.



LISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO:

- Mangueiras flexíveis (fornecido)
- Suportes tipo cunha em aço (fornecidas)
- Buchas e Parafusos (fornecido)
- Anéis de vedação (fornecidos)
- Braçadeira de mangueira (opção)
- Furadeira
- Caneta
- Chave inglesa
- Nível de bolha
- Chave de cano
- Fita métrica
- Serrote de fita
- Outras ferramentas também podem ser necessárias pelo tipo de instalação existente.

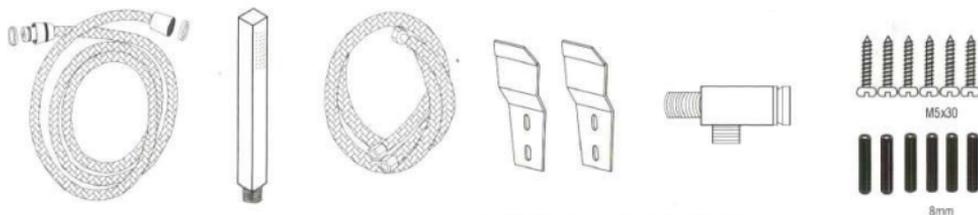

ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

- Verifique se a parede aonde será instalada a coluna de banho suporta uma carga de 12KG (25LB).
- Atenção, esta Coluna de Banho é projetada para montagem em parede plana.

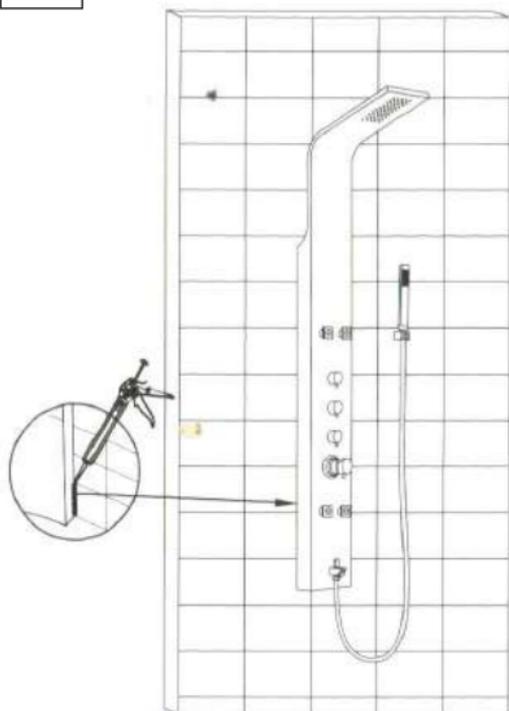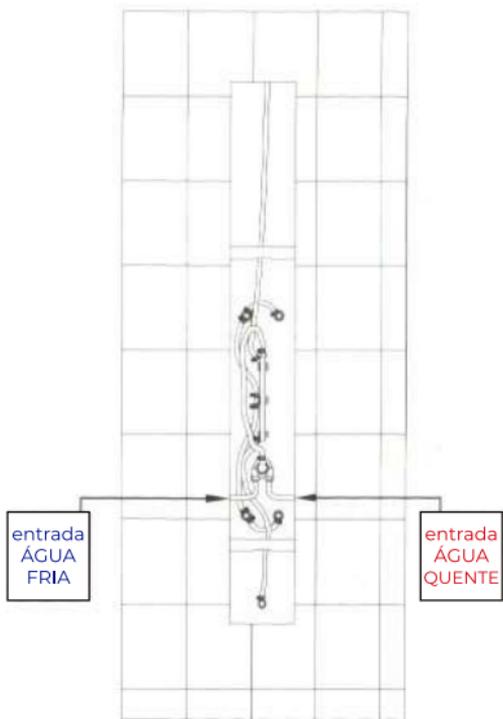

INICIANDO A INSTALAÇÃO:

1. Abra a caixa e retire a coluna de banho;
 2. Faça uma inspeção visual para garantir que não haja nenhuma violação ou defeito;
 3. Familiarize-se com o sistema de conexão de água localizado na parte posterior do painel do chuveiro;
 4. Conecte o chuveiro de mão ao painel do chuveiro com uma mangueira flexível.
- Preste atenção especial a cada extremidade da mangueira.
 - Uma extremidade é conectada ao parafuso no painel do chuveiro e a outra ao chuveiro de mão.
 - Certifique-se de que haja um anel de vedação de borracha antes de conectar cada um deles.
 - Instale a haste do chuveiro de chuva na cabeceira do painel do chuveiro.

Observação: É melhor instalar primeiro o mastro sem o chuveiro, para fazer um melhor ajuste com a porca localizada na parte traseira do painel do chuveiro e, em seguida, o chuveiro.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA COLUNA DE BANHO:

CERTIFIQUE-SE QUE O REGISTRO GERAL DE ÁGUA QUENTE E ÁGUA FRIA ESTEJAM FECHADOS, ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.

Para instalação em novas construções deve-se deixar esperas de 1/2" com cotovelo apontando para baixo.

Para instalações em locais aonde já existe outro tipo de ducha, deve-se isolar totalmente a instalação antiga e instalar esperas de 1/2" com cotovelo virado para baixo.

IMPORTANTE: Para as esperas deve-se sempre colocar os cotovelos de 90° apontados para baixo, desta forma não se corre o risco de dobrar os flexíveis e a água não alimentar a coluna corretamente.

INSTALAÇÃO DA COLUNA NA PAREDE:

NOTA 1) É MELHOR TER 2 PESSOAS PARA REALIZAR ESTA ETAPA.

NOTA 2) NÃO CONECTE A MANGUEIRA SEM TER FEITO A INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE AÇO NA PAREDE.

NOTA 3) A DISTÂNCIA IDEAL ENTRE O CHUVEIRO E AO TOPO DA CABEÇA É DE 45 CM (veja a figura 1) Medida entre A e B.

- Após medir corretamente a altura que deverá ficar a coluna , marque na parede a parte inferior desta. (Veja a figura 03) Medida entre B e C.

- Agora fure sua parede para a instalação com suporte de parede de aço. Use um nível para se certificar de que a marca na parede de aço média é horizontal. Evite apertar demais o parafuso.

- Faça os furos dos suportes medindo a distância entre os dois suportes na parte de trás da coluna (veja figura 02 e 03) Medida A.

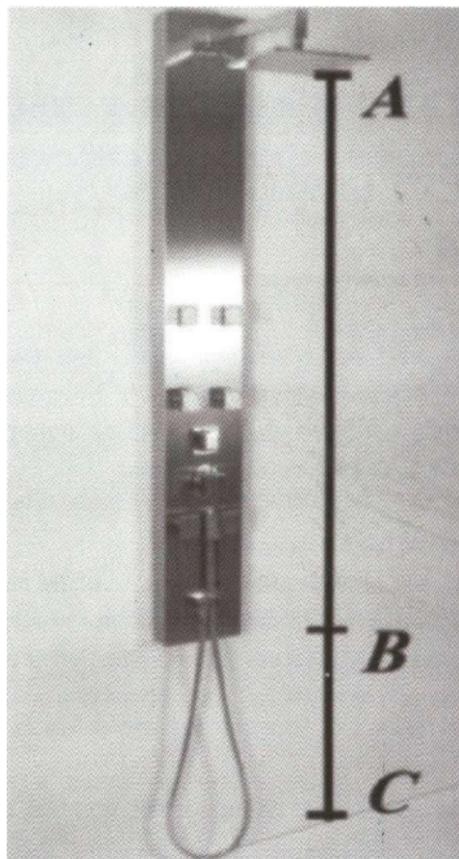


Figura 01

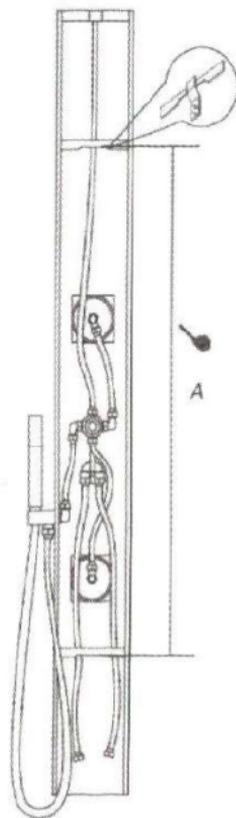


Figura 02

DICA: PARA FURAÇÃO DE PORCELANATO, CERÂMICA, MÁRMORE OU GRANITO, UTILIZE BROCA DE VÍDEA E FURADEIRA TIPO MARTELETE.

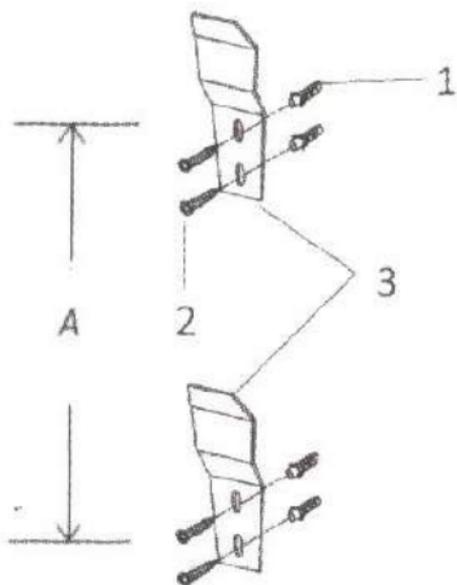


Figura 03

FOTOS APENAS COMO REFERÊNCIA.

A. Instale as buchas de plástico 8mm e coloque os parafusos, certificando-se que os suportes estão firmemente fixados;

B. (Veja a figura 03);

C. Monte o suporte do chuveiro e da ducha e conecte com o corpo principal (Veja figura 04);

D. Monte o suporte do chuveiro tipo chuva e conecte com o corpo principal da coluna (ver figura 05);

E. Enquanto uma pessoa segura a coluna de banho a outra faz as conexões dos flexíveis nas esperas da parede;

F. Após a instalação abra os registros de água quente e fria e verifique se não há vazamentos.

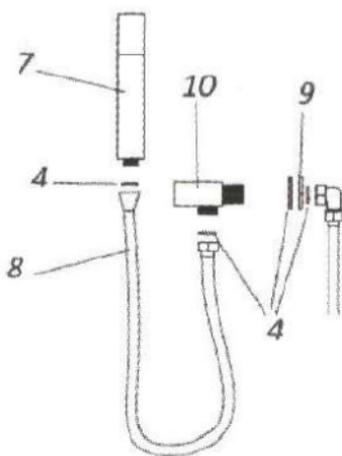


Figura 04

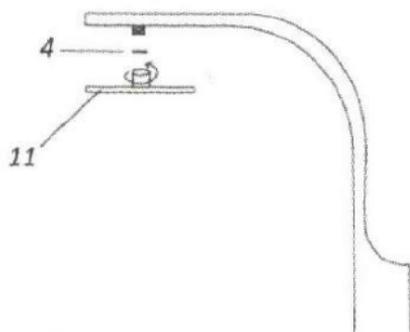


Figura 05

Procedimentos de Limpeza:

- Limpe sua Coluna de Banho sempre que necessário;
- A limpeza regular evitará o acúmulo de incrustações e manchas de água. Siga as instruções do rótulo do produto de limpeza;
- Não permita que nenhum limpador permaneça no produto por mais tempo do que o necessário;
- Ao usar produtos de limpeza em spray, borrife primeiro em uma esponja ou pano, não borrife diretamente no produto;
- Após a limpeza, enxágue abundantemente com água limpa para remover qualquer resíduo do produto de limpeza;
- Resíduos de sabonete e shampoo também podem causar danos ao produto;
- Enxágue bem com água limpa após o uso;
- Se a superfície já estiver danificada, materiais de limpeza agressivos causarão mais danos.

CHUVEIRO ANTI-INCRUSTANTE:

- Os canais de spray ou pulverização do chuveiro são fabricados pelo sistema de auto-limpeza;
- Se o chuveiro passar a não distribuir a água uniformemente, certamente são depósitos de calcário;
- Abra a água e limpe os canais passando o dedo ou uma esponja. (Veja a figura 06).

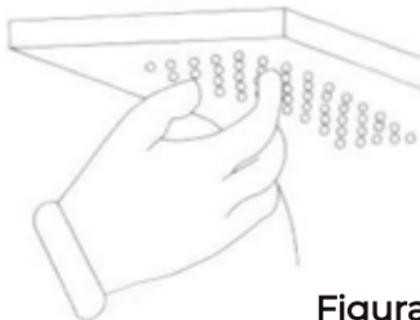


Figura 06

GARANTIA LIMITADA POR UM ANO (APENAS PEÇAS)

A coluna de banho AXELL é garantida por 1 ano após a data de compra.

Qualquer vestígio de abuso ou uso inadequado ou uso em áreas não residenciais não tem garantia de cobertura. Honramos sua garantia em caso de reparo ou troca para fazer o ajuste adequado.


Não nos responsabilizamos pelos custos associados à desconexão do local ou quaisquer outros custos decorrentes de uma garantia de retorno.

Qualquer reclamação relativa à garantia, por favor contate o seu distribuidor


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O USO

Pressão de operação	Max. 102 psi ou 72mca
Pressão recomendada para o uso	43 a 72 PSI ou de 30 a 50 MCA
Temperatura máxima da água quente	80° Celsius
Vazão de água no chuveiro com 70 psi	7,5 Litros/minuto
Vazão de água na ducha normal	3,5 Litros/minuto

MODELO MAGGIORE | MEDIDAS

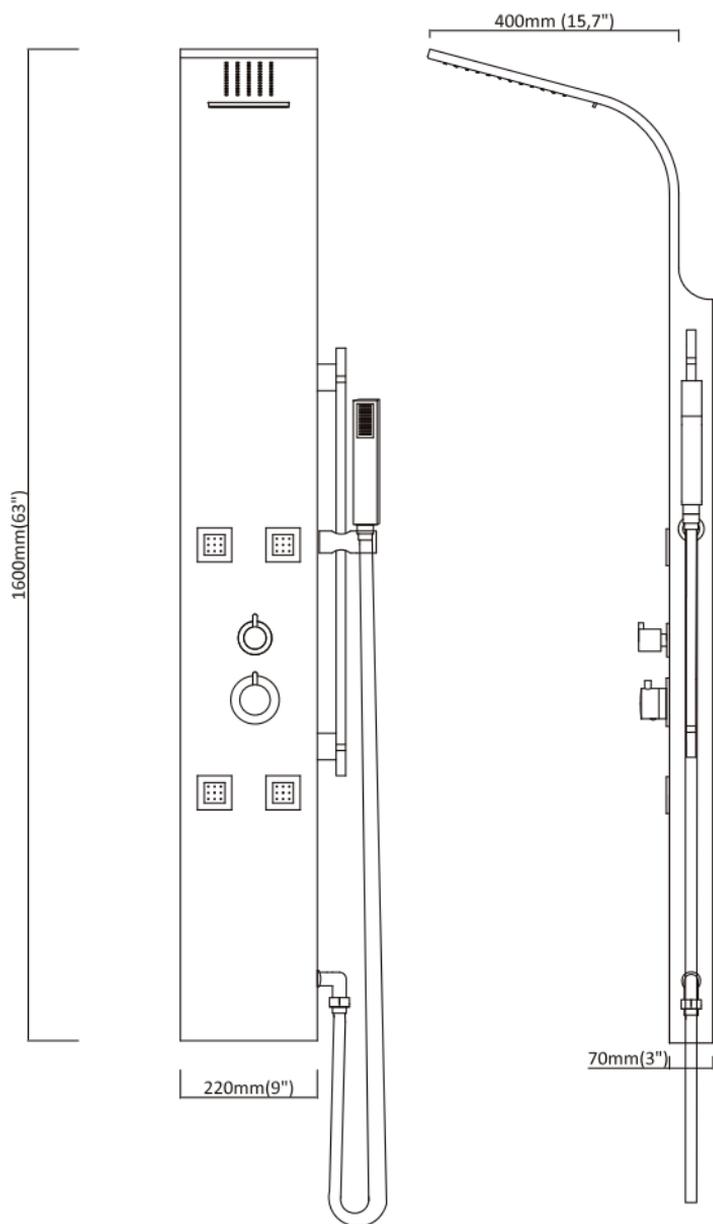

MODELO PIETRA | MEDIDAS

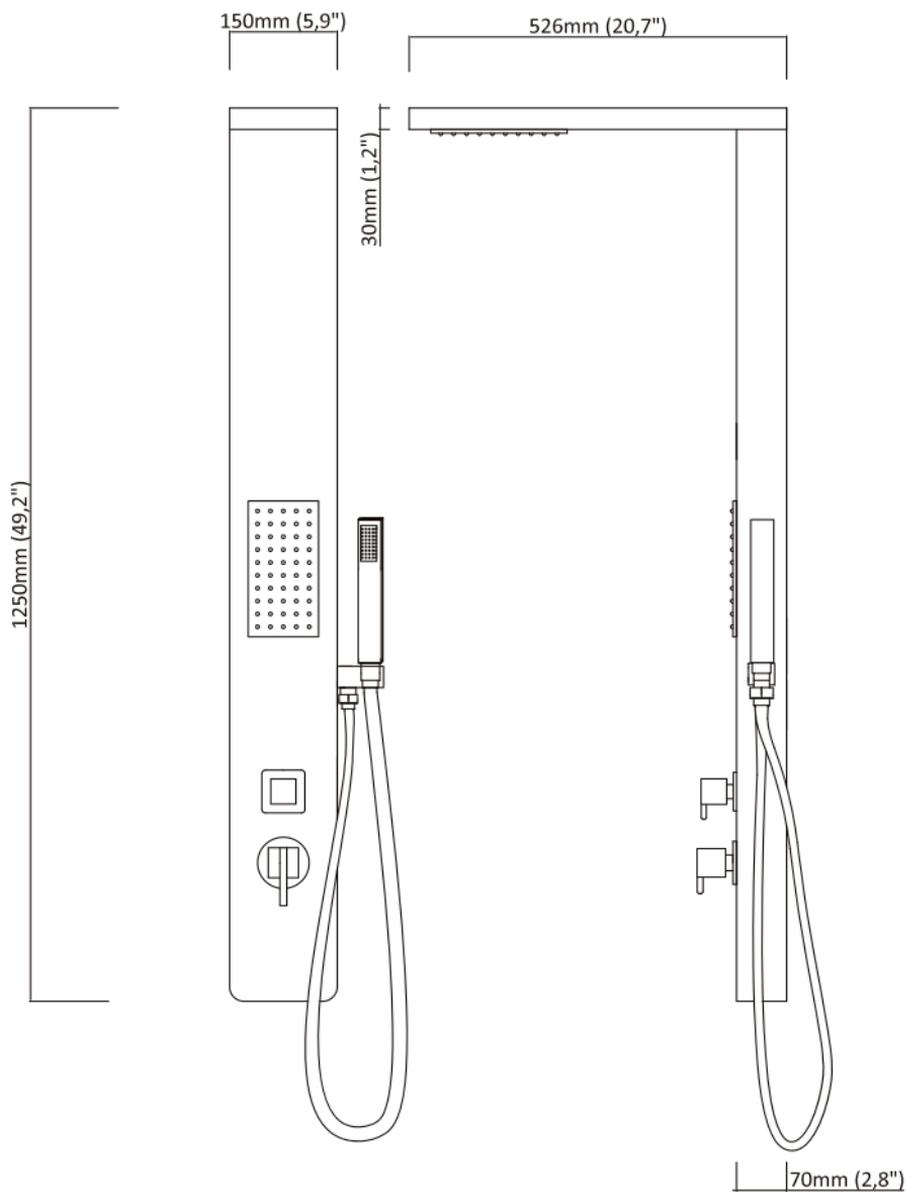

Axell

BANHEIRAS E SPAS

(54) 3242 0100 | @axellbanheiras | www.axell.com.br
Av. Imperatriz Leopoldina, 271 - Nova Prata / RS