




MANUAL DE INSTALAÇÃO FREE STANDING



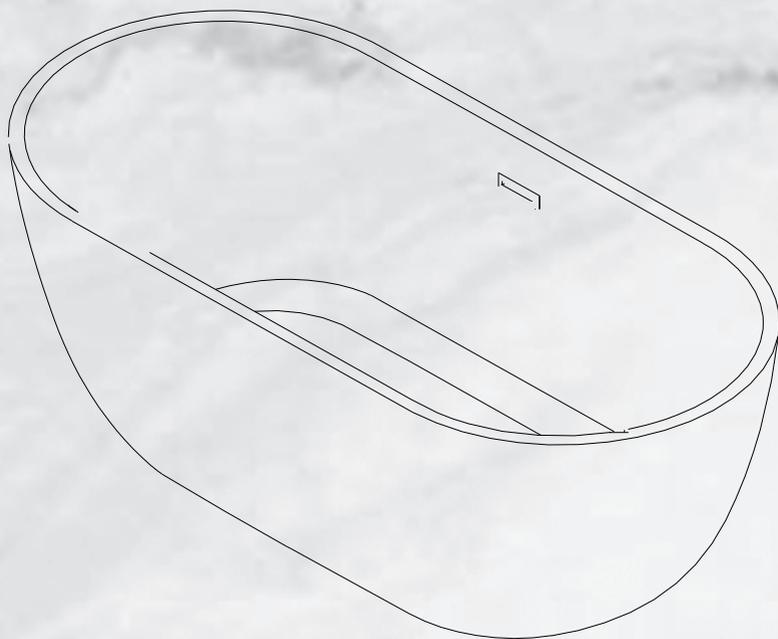

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Axell. Agradecemos a sua escolha e desejamos que sua Banheira possa oferecer momentos inesquecíveis de relaxamento e prazer.

Leia atentamente este manual para garantir a perfeita instalação de sua banheira.

viva seu momento

Transforme seu espaço em uma obra de arte com o design leve e moderno das banheiras Free Standing. A banheira de imersão não tem motor e sua estrutura fica totalmente aparente sobre o piso deixando sua instalação e manutenção muito fáceis. Como pré-requisitos para sua colocação no ambiente, apenas piso nivelado e entrada e saída de água, sem necessitar de acabamento em alvenaria ou outro material. Confira neste manual tudo o que precisa saber sobre o produto que você acaba de adquirir.



O QUE VOCÊ PRECISA FAZER/SABER AO RECEBER SUA BANHEIRA:

A leitura deste manual é fundamental antes da instalação de sua Banheira, principalmente em relação as instruções de instalação e manutenção. É um guia prático de como instalar e cuidar da sua Free Standing Axell.

- ✓ Obtenha ajuda para transportar ou mover a banheira com cuidado. Com isso, evite risco de ferimentos pessoais (devido ao peso e tamanho do produto) e risco de danos materiais.
- ✓ Nossas banheiras são fabricadas em acrílico sanitário e antibacteriano o que garante a qualidade do produto.
- ✓ Antes de sair da fábrica, esse produto foi testado e revisado por nossa equipe técnica. A sua Banheira Axell foi fabricada sob rígidos critérios de qualidade e segurança.
- ✓ Ao receber seu produto, caso a embalagem esteja violada, verifique se o produto foi danificado. Em caso afirmativo, comunique imediatamente o revendedor.
- ✓ Verifique se o produto que você recebeu está conforme o seu pedido (modelo, acessórios, etc) ou se há alguma discrepância.
- ✓ Verifique se as conexões possuem perfeita vedação, descartando a possibilidade de vazamento.



FERRAMENTAS QUE VOCÊ VAI PRECISAR:



Caixa de Ferramenta | Aplicador de Silicone | Trena | Nível | Chave de Boca

TERMO DE GARANTIA:

A Axell Hidrossistemas Ltda garante este produto contra defeitos de fábrica a partir da data de compra assinalada em sua nota fiscal, independente da data de instalação, desde que obedecidas às instruções contidas neste manual.

A Axell Hidrossistemas Ltda não se responsabilizará, sob perda da garantia, caso a instalação da Banheira (defeitos ou problemas decorrentes do assentamento ou instalação, mudanças em seus componentes instalados na fábrica, ou qualquer outro componente) não tenha sido feito seguindo as recomendações deste manual e as normas padrões técnicas vigentes.

Sua Banheira é garantida quanto a defeitos de fabricação, desde que seguidas as instruções contidas neste manual, pelo prazo assinalado a seguir: **Nossas Banheiras têm três meses de garantia legal e de nove meses de garantia de fábrica, totalizando doze meses a contar da data de emissão da nota fiscal da compra do produto.**

A garantia abrange qualquer peça ou componente que comprovadamente apresente defeito de fábrica no período acima citado.



IMPORTANTE

Estão excluídas desta garantia:

- Danos com instalação incorreta, manuseio incorreto;
- Danos decorrentes da remoção de peças integrantes do produto;
- Danos decorrentes por uso de produtos químicos, óleos, produtos de limpeza impróprios (abrasivos e/ou corrosivos).
- Danos causados por uso de água excessivamente quente (Até 50°C, conforme norma internacional IEC60335-2-60, adotado pelo INMETRO, a qual danifica o acrílico).
- Danos causados pela não conformidade de tensão ou instalação elétrica indevida no local;
- Danos causados pelo funcionamento da Banheira sem água;
- Desgastes normais decorrentes do uso;
- Adulteração de instalação dos acessórios e tubulação da Banheira.



O produto perderá a garantia caso seja agregado qualquer componente, acessório ou equipamento a ele que não tenha sido instalado pela Axell Hidrossistemas ou por pessoa expressamente autorizada.



CUIDADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BANHEIRA COM BLOWER OU CROMOTERAPIA:

- As banheiras de imersão Axell são fabricadas para a tensão 220V, 60Hz.
- Sua instalação elétrica deve ser feita por profissional habilitado, seguindo-se as instruções de **Instalação previstas na norma técnica NBR-5410 da ABNT** (Instalações elétricas de baixa tensão), a qual estabelece critérios para o projeto da linha elétrica dedicada a sua banheira, independente das demais, desde o quadro elétrico residencial, até a caixa de ligações em sua banheira.

IMPORTANTE:

Deverá ser obrigatoriamente providenciado um disjuntor de dispositivo DR (Disjuntor Diferencial Residual) de alta sensibilidade (corrente residual diferencial não superior a 30mA) e de um interruptor bipolar, que assegure o desligamento da energia. Recomendamos colocá-lo em local visível a pelo menos 1,5m da banheira.

ATERRAMENTO (Caso sua banheira seja equipada com blower ou cromoterapia):

O aterramento de todos elementos elétricos da banheira, se faz por cabo de ligações elétricas da banheira, na cor verde / amarelo, com seção de 2,5mm² a 6mm², interligando também todos os elementos metálicos próximos (janelas, portas, corrimões, etc.), sendo estes ligados a um sistema de aterramento eficiente, conforme descrito na norma NBR-5410 da ABNT (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), constituído por fixação ou por hastes eletrodos do aterramento.



ATENÇÃO

Instalações elétricas mal executadas ou mal aterradas podem causar choque!

OBS: Nunca utilize aparelhos elétricos a menos de 1,5m da banheira.

Cuidado - Não ligue os disjuntores, nem o interruptor bipolar, nem Dispositivo DR, antes da ligação elétrica e aterramentos tiverem sido totalmente concluídos.

AVISOS DE SEGURANÇA

- Este aparelho não é recomendado para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais limitadas, ou por aqueles que possuem pouca experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a menos que tenham recebido orientações específicas sobre seu uso ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. É aconselhável que as crianças sejam supervisionadas para garantir que não estejam brincando com o produto e evitar acidentes.
- As banheiras Axell são fornecidas para tensão 220V, 60Hz (caso sua banheira seja equipada com blower ou cromoterapia);
- A instalação elétrica deve ser realizada por profissional capacitado, seguindo-se a norma técnica: **ABNT NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.**
- Providencie uma linha elétrica dedicada, independente dos demais, desde o quadro elétrico residencial, 220V, corrente alternada, dotada de disjuntor de dispositivo DR de alta sensibilidade (não superior a 30mA), e interruptor bipolar, que assegure o desligamento total da energia.



ANTES DA INSTALAÇÃO

- Antes da Instalação verifique se todos os acessórios acompanham o produto.
- Proteja a banheira durante a instalação para evitar danos materiais, como riscos ou batidas;
- É necessário uma espera de esgoto com dimensionamento de 32mm para melhor escoamento da água.

IMPORTANTE: É de responsabilidade exclusiva do Instalador garantir que não haja vazamentos, vedando as peças com silicone ou colas específicas para produtos em contato com a água.

NOTA: *A banheira pode ser instalada após a conclusão do revestimento do piso. Assegure-se de que o piso onde a banheira ficará está nivelado. A válvula de fundo e ladrão (caso sua banheira seja equipada com ladrão), são fornecidas com o produto, no entanto, conexões adicionais para instalação da entrada de água e saída de esgoto não são fornecidas pelo fabricante.*



CUIDADO

- Certifique-se que o piso onde a banheira será instalada está nivelado.
- A saída de água e “ladrão” já estão conectados ao produto. Demais peças para entrada de água e esgoto são adquiridas separadamente.
- Devido as características técnicas do produto, a válvula de fundo e acabamento do ladrão não podem ser removidos e substituídos por outros.
- A banheira deve ser carregada de cabeça para baixo, não arrastando ou apoiando pés ou abas.




Antes da instalação, verifique se não há danos no produto.
Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional especializado.



PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO


01

Posicione a banheira de ponta-cabeça, sobre uma superfície macia ou material que a proteja de arranhões e batidas. Nivele os pés da banheira com auxílio de ferramenta própria para tal finalidade.

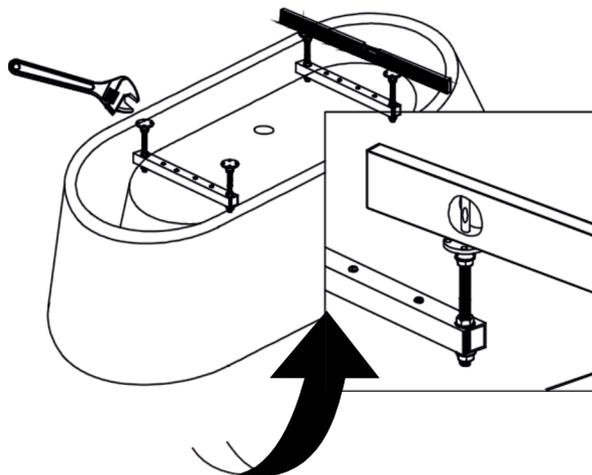

02

Vire a banheira, cuidadosamente, e a coloque temporariamente em sua posição final. Verifique com ferramenta de nível se a mesma se encontra perfeitamente alinhada. Caso não esteja, repita o 1º passo. Após exato nivelamento, fixe-a no piso (se necessário).

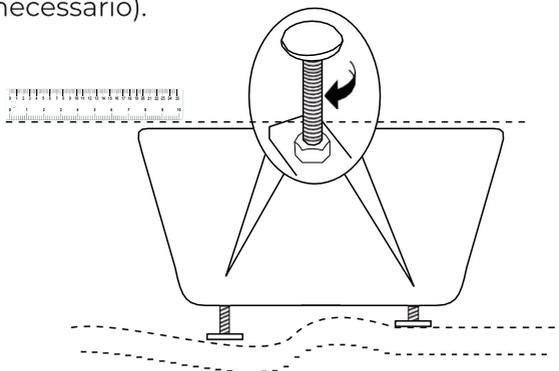

03

Com a banheira posicionada na altura necessária, realize a instalação da conexão (joelho) na válvula de fundo para esgotamento da água de sua banheira.

04


Após instalação da válvula para saída de água (dreno), encha a banheira para verificar se não existem vazamentos. Caso não ocorram vazamentos, aplique silicone na parte inferior da banheira para completa vedação e finalização da instalação.

05

Aguarde 24 horas antes do uso, para completa secagem e vedação do silicone. Após o período e certificado que não há vazamentos. Está finalizado o processo de instalação da sua banheira.

BANHEIRAS EQUIPADAS COM BLOWER E/OU CROMOTERAPIA:

figura 1

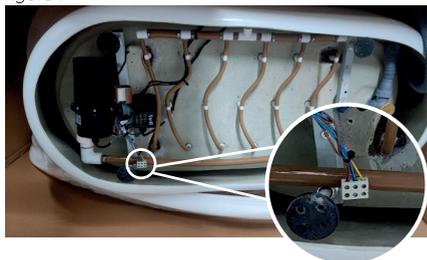

A - Faça a ligação elétrica da banheira ligando a alimentação e o terra no conector de porcelana, que fica sob a banheira próximo aos pés conforme figura 1.

Atenção! Ligar sempre as polaridades iguais, sem inverter os cabos.

FASE → FASE
NEUTRO → NEUTRO

Nunca inverter as polaridades, conforme descrição nos cabos.

figura 2




B - Teste funcionamento do Blower acionando o botão de liga e desliga fixado na aba da banheira, conforme figura 2. Caso sua banheira esteja equipada com cromoterapia, fazer o mesmo teste acionando o segundo botão.




MODELOS DE BANHEIRA DE IMERSÃO

PASSIONE

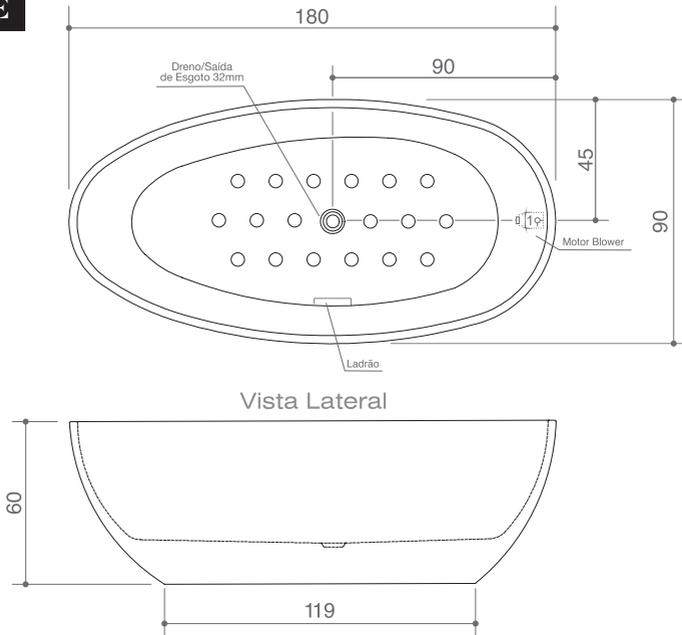


TRENTO

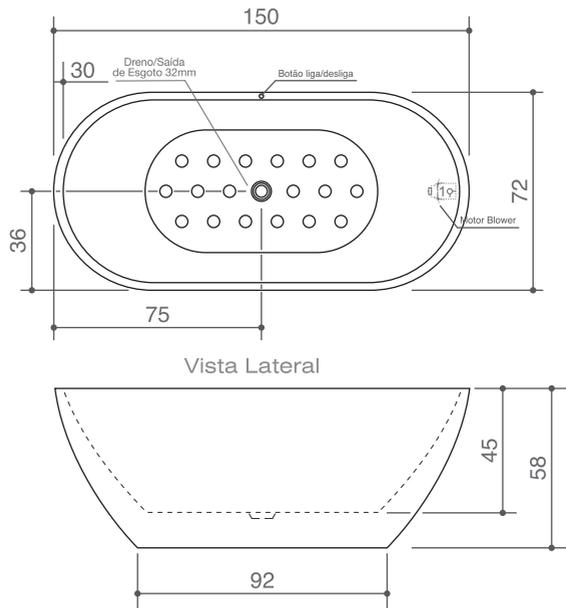


Todas as medidas estão em cm.




AVOLTO

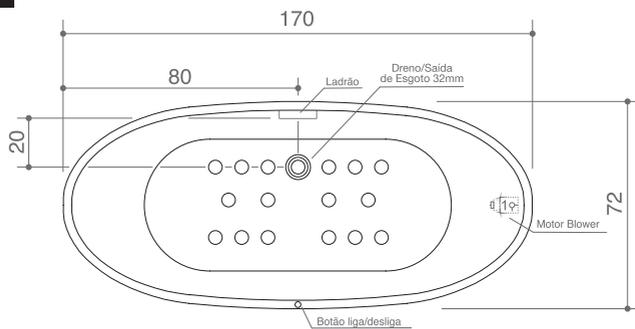


Vista Lateral

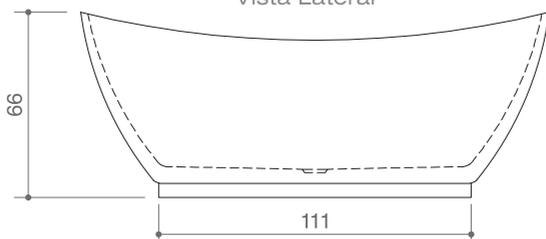

VENETIAN

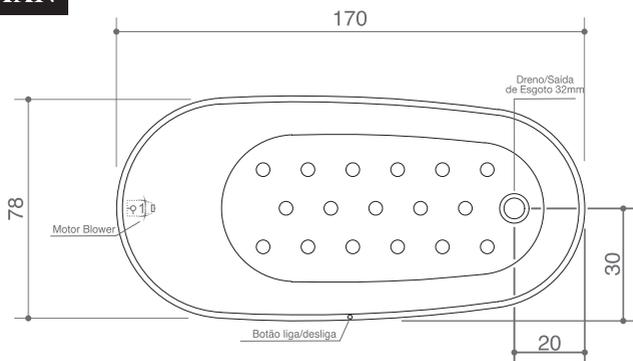


Vista Lateral

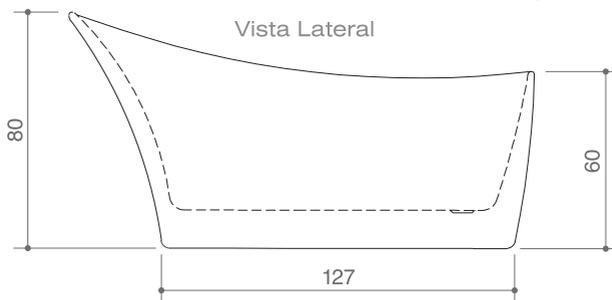


Todas as medidas estão em cm.




PÁDUA

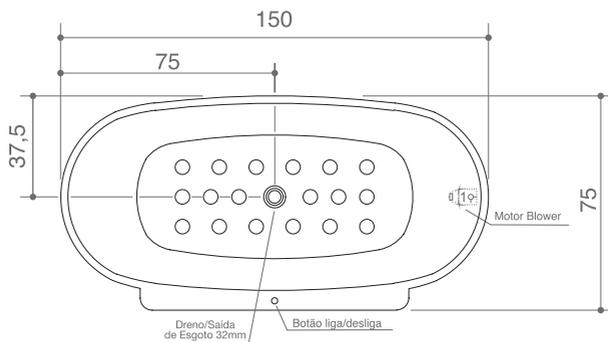


Vista Lateral

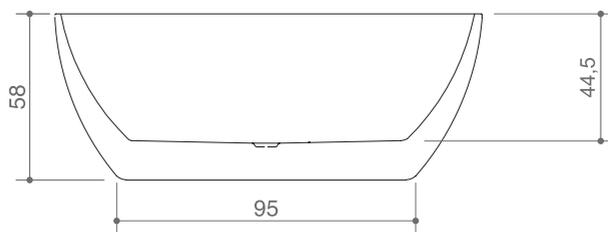

TURIN

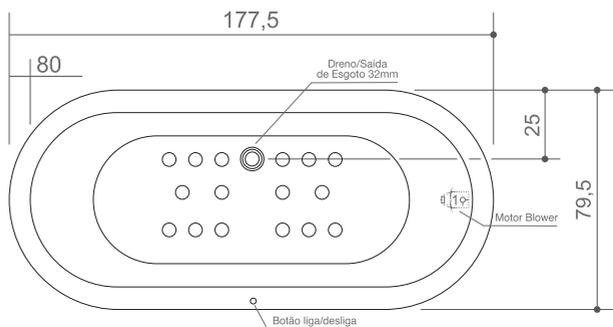

Vista Lateral

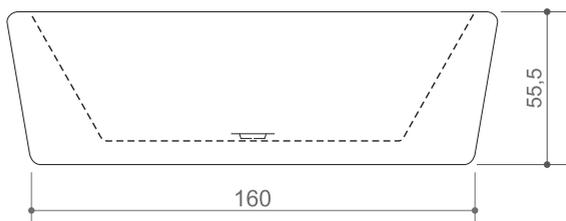

Todas as medidas estão em cm.



CUIDADOS E LIMPEZA

- Use um pano macio ou a parte amarela da esponja para limpeza. Nunca utilize esfregões ou materiais abrasivos, sob risco da perda irreversível do brilho de sua banheira.
- Use água e sabão neutro para uso diário.
- Não use desinfetantes, água sanitária ou produtos altamente concentrados para limpeza.
- Periodicamente, a fim de manter o brilho do produto, recomenda-se polimento com cera automotiva, restaurando assim a cor e brilho original.



Atenção! Após esvaziar a banheira, deixe o blower funcionando por mais um minuto para esgotar toda a água da tubulação!





PRODUTO CERTIFICADO



Atendimento ao Cliente

Esperamos que as instruções contidas neste manual tenham lhe ajudado a instalar e a operar a sua Banheira Axell.

Caso surjam dúvidas de caráter operacional ou técnico, consulte o nosso site: www.axell.com.br ou entre em contato com o nosso SAC: (54) 3242-0100 onde teremos o imenso prazer em atendê-lo.

